



SINTESI



i termoarredatori®

SINTESI



La felice sintesi tra funzionalità ed estetica è all'origine del nome di questo radiatore in acciaio. La struttura tubolare ad alto rendimento, il design semplice e lineare, rendono i radiatori SINTESI particolarmente indicati per gli impianti a bassa temperatura.

Le soluzioni compositive sono innumerevoli, con altezze da 400 a 2500 mm e lunghezze da 4 a 54 elementi.

- I radiatori SINTESI sono prodotti con tubi d'acciaio del diametro di 25 mm e dello spessore di 1,20 mm, 1,50 mm per i collettori. Sono controllati prima della lavorazione per verificarne gli standards di qualità e le tolleranze dimensionali. Gli attacchi sono con passo a vite da 1/2" gas destri.


- Ogni radiatore SINTESI viene collaudato ad aria alla pressione minima di 1,3 volte quella massima d'esercizio ammessa.

La pressione massima di esercizio ammessa è di 12 bar. La temperatura massima di esercizio è di 95°C.

- La resa termica dei radiatori SINTESI è determinata con prove secondo le norme europee armonizzate EN442, ed è stata misurata presso laboratori autorizzati e qualificati.

- SINTESI è disponibile nella versione standard BIANCO Standard, nella serie Color, colori Speciali e colori RAL.

in foto: radiatore verniciato colore Grigio Titanio Metallizzato (cod. L3) - photo: radiator painted in Titanium Grey Metallic (cod. L3)

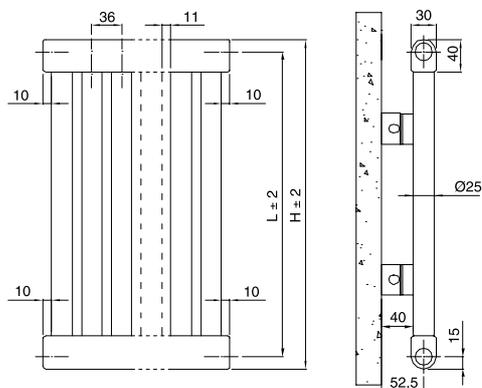

MODELLO MODEL	Profondità Depth P mm	Altezza Height H mm	Interasse Con. centre L mm	Peso Weight Kg	Capacità Capacity lit	Qn a Δt=50°C Qn at Δt=50°C Watt	Kcal/h	Espon. n Expon. n
400	30	400	370	0,33	0,19	19,1	16,4	1,289
500	30	500	470	0,40	0,23	23,3	20,0	1,291
680	30	680	650	0,53	0,31	30,5	26,2	1,294
900	30	900	870	0,68	0,40	39,3	33,8	1,297
1500	30	1500	1470	1,10	0,64	62,8	54,0	1,306
1800	30	1800	1770	1,31	0,76	74,6	64,2	1,310
2000	30	2000	1970	1,46	0,84	82,6	71,0	1,314
2500	30	2500	2470	1,81	1,04	103,0	88,6	1,321

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$ - For Δt different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi
For technical reasons associated with colour reproduction in the print process the following shades are for guidance purposes only.

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. IRSAP SPA si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.



SINTESE

COD. 005M0406



WWW.IRSAP.COM

Informazioni, contatti e novità con un solo clic.
*Informations, contacts and news
with only one mouse clic.*



IRSAP
CLIMA SAPIENS

IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO)
Tel. 0425.466611
Fax 0425.466662

E-mail: info@irsap.it
Web: <http://www.irsap.com>

